

Thomsit

L 240 D

Adeziv pe bază de dispersie pentru linoleum

Pentru lipirea rozelor și plăcilor de linoleum

CARACTERISTICI

- nu conține solvenți organici
- aderență inițială puternică
- ușor de întins
- rezistă la acțiunea scaunelor cu roțile
- se poate utiliza și în cazul pardoselilor încălzite

DOMENII DE UTILIZARE

Thomsit L 240 D este un adeziv care poate fi utilizat pentru lipirea pe suprafețe absorbante (beton, șapă pe bază de ciment și șapă anhidrit) a rozelor și dalelor de linoleum.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie netedă, bine uscată, curată, fără crăpături, fără materiale antiaderente, cu rezistență corespunzătoare la întindere și compresiune. Eventualele resturi de adeziv și vopsea trebuie îndepărtate complet, dacă este posibil.


Umiditate suport < 2%.

În cazul suprafețelor absorbante:

Beton, șapă pe bază de ciment: stratul fărâmișos de acoperire de pe suprafață trebuie îndepărtat prin șlefuire. Suprafața - după înlăturarea prafului - se tratează cu amorsa dispersivă Thomsit R777 nediluată sau diluată în proporție de 1:1. Dacă amorsa se absoarbe prea repede, repetați operația. Aplicarea șapei autonivelante (Thomsit DA, DX sau DH Maxi) se începe doar după absorbția completă a amorsei (maxim 1 oră).

Șapa anhidrită: stratul moale, alunecos, de suprafață, trebuie îndepărtat prin șlefuire, astfel încât, particulele de material să fie vizibile. După înlăturarea corespunzătoare a prafului se va trata suprafața cu amorsă Thomsit R777 nediluată. Timpul recomandat de uscare este în acest caz de 48 de ore.

În cazul suprafețelor neabsorbante: suprafața suport se va curăța cu detergent de pardoseală și în funcție de posibilități, se va asperiza, apoi se va aplica amorsa Thomsit R760 tunopen. După timpul de uscare

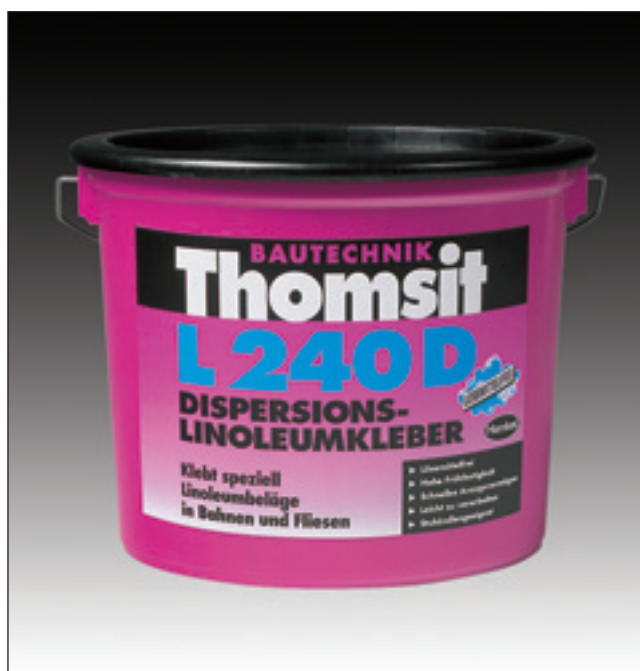

(aproximativ 6 ore) se va aplica șapa autonivelantă (Thomsit DX sau DH Maxi) în grosime de minim 3mm.

Înainte de începerea lipirii pardoselii, trebuie respectate prevederile referitoare la intervalul la care se poate aplica linoleumul pe șapa autonivelantă!

MOD DE APLICARE

Adezivul se aplică pe suprafață uniform, cu ajutorul unei mistrii de aplicare tip B1. La 10 minute după aplicarea adezivului linoleumul se va așeza pe suprafața umedă dată cu adeziv, se va presa bine, apoi se va întinde cu rola. Este important ca dosul pardoselii să fie bine umezit de adeziv pe toată suprafața. Dacă este nevoie, marginile și capetele bucăților de linoleum, precum și eventualele valuri se presează bine, din nou, după alte 5-20 minute. La așezarea linoleumului trebuie respectate obligatoriu datele tehnice, precum și instrucțiunile de folosire date de către producător.

INFORMAȚII UTILE

Timpul de uscare și timpul deschis depind de temperatura aerului și de umiditatea relativă. Temperaturile mai ridicate și umiditatea mai scăzută a aerului îi micșorează, temperatura mai scăzută și umiditatea mai mare a aerului îi măresc.

Nu se recomandă efectuarea lipirii la temperaturi sub +15°C și umiditatea relativă a aerului peste 75%!

Petele proaspete de adeziv se pot îndepărta ușor cu apă, dar odată întărit, adezivul se poate curăța numai mecanic.

În cazul în care, în urma depozitării mai îndelungate, se formează peliculă pe suprafața adezivului, aceasta trebuie îndepărtată înainte de utilizarea adezivului.

Resturile de adeziv nu se aruncă în canalul colector de ape uzate!

Adezivul se va feri de îngheț!

DEPOZITARE

În ambalajul original la temperaturi de peste +5°C, la loc uscat și răcoros.

AMBALARE

Găleți de plastic de 14 kg și 35 kg.

TERMEN DE VALABILITATE

În condiții de depozitare corespunzătoare: 12 luni de la data fabricării.

ALTE INFORMAȚII

Aruncați ambalajul la gunoi numai dacă acesta este complet gol și nu conține resturi de material.

Adezivul pentru linoleum Thomsit L 240 D se poate utiliza doar în scopurile prezentate anterior. Parametrii produsului sunt dați pe baza experiențelor practice, respectiv a rezultatelor calculelor. Datorită diversității condițiilor de lucru, înainte de începerea operațiunii se recomandă efectuarea unei probe.

Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare ale producătorilor de materiale pentru pardoseli!

DATE TEHNICE

Compoziție:	dispersie apoasă pe bază de poliacrilat, cu conținut de adaosuri organice și anorganice pentru creșterea aderenței
Culoare:	crem
Stare:	vâscoasă
Valoare pH:	aprox. 7,0
Densitate:	1,45 kg/l
Timp de uscare:	5-10 minute
Timp deschis:	aprox. 25 minute
Circulabil:	după aprox. 24 ore
Rezistență la acțiunea scaunelor cu roțile:	rezistent conform standardului DIN 68 131
Rezistență termică după priză:	până la + 50°C, se poate utiliza și în cazul podelelor cu încălzire prin pardoseală
Rezistență la apă:	impermeabil
Consum orientativ:	cu mistrie de tip B1 aprox. 450 g/mp

Datele de mai sus sunt obținute în condiții atmosferice medii (+ 23°C și umiditate relativă a aerului 55%). În cazul unor temperaturi mai scăzute sau a umidității mai ridicate a aerului timpul de priză poate crește.

B1

înălțime dinți:	2,10 mm
lățime spațiu dintre dinți:	2,30 mm
lățime partea superioară a dintelui:	2,70 mm

Informația conținută mai sus este generală și nu este potrivită oricărei suprafețe suport, proiect sau sistem. Informația se bazează pe experiența noastră acumulată până azi și pe rezultatele unor continue și atente teste. Variatele condiții și metode de utilizare vor influența aplicarea acestui produs. Performanța optimă a produsului depinde de judecata profesională a utilizatorului și a conformității ei cu: practica comercială, standardele aplicabile și codurile de practică, care sunt factorii în afara controlului nostru. Aplicarea, folosirea și prelucrarea produselor noastre se realizează în afara posibilității noastre de control și supervizare și reprezintă exclusiv responsabilitatea dumneavoastră. Apariția acestei fișe tehnice Thomsit face ca informația anterioară referitoare la produs să devină perimată.



Henkel România S.R.L.

Birouri:

Școala Herăstrău Business Center, Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, Sector 1, București, 014134, Tel: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabrică și depozite:

Șoseaua de Centură Km 26, nr. 12, Comuna Pantelimon, Județul Ilfov, Tel: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09

Contact vânzări:

Tel: 0745.113.228, e-mail: thomsit.romania@ro.henkel.com

www.thomsit.ro

